

PERGO®

WOOD PARQUET

FLOORS
FOR
REAL LIFE

pour nos partenaires
& les professionnels




Grâce à Stay Clean, tous les parquets vernis Pergo sont résistants aux liquides et aux renversements, empêchant ainsi la saleté de pénétrer dans les joints et le veinage du bois.

La protection contre l'humidité qui fait la différence !

sans
StayClean ...

Voici le parquet Pergo Wood

Les parquets Pergo sont constitués de 3 couches de bois avec un sens des fibres croisé pour limiter la dilatation et le retrait causés par les fluctuations de température et d'humidité. Une âme de qualité supérieure à base d'épicéa, de pin ou de HDF absorbe les tensions pour s'assurer que votre parquet reste stable dans toutes les conditions.

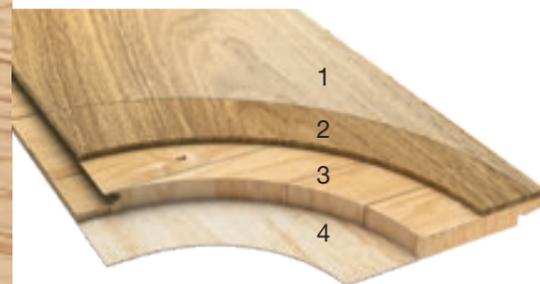

- 1 Finition protectrice – 7 couches de vernis, qualité supérieure
- 2 Parement (2,5 ou 3 mm), peut être poncé 2 à 3 fois
- 3 Ame (HDF ou épicéa)
- 4 Contre-parement



Choix

Selected

Bois avec de petits noeuds, variations naturelles de couleur et de structure.



Accent

Bois avec des noeuds moyens, variations de couleurs et de structure vivantes.



Lively

Bois avec des noeuds larges et des gerces, variations de couleurs et de structure vivantes, bref un aspect plutôt rustique.

Structures

Brossé

En brossant la surface de nos parquets, nous accentuons la structure du veinage naturel et faisons ressortir l'aspect authentique et la sensation du bois.

Brossé en profondeur x2

La surface du bois est traitée avec des brosses spéciales qui creusent le bois le plus tendre des cernes d'accroissement annuel. Le brossage en profondeur accentue encore plus la sensation naturelle du bois.

Finitions

Vernis extra mat

L'aspect d'un bois brut avec la performance et la facilité d'entretien d'un vernis.

Vernis mat


Une finition légèrement plus satinée fait ressortir les couleurs du bois, tout en laissant l'aspect naturel et authentique transparaître.

Les parquets Pergo sont protégés par un vernis haute performances, les rendant extrêmement résistants aux rayures et à l'abrasion !


Seulement un **click** avec PerfectFold™

Installation possible sans profilés de fractionnement : âme HDF : jusqu'à 20 x 20 m. Ame épicéa : jusqu'à 24 x 24 m.


Installation mono-surface : il n'est pas possible de poser en continu dans plusieurs pièces. Des profilés sont nécessaires aux passages de portes.



Assemblage rabattable



Emboîtement horizontal



Assemblage par inclinaison




Langeland


2400 x 260 x 14 mm
3 mm parement
4 chanfreins



CHÈNE NORDIQUE POLAIRE
W0135-03562-2



CHÈNE RÉSIDENTIEL
W0135-03566-2



CHÈNE DES MERS
W0135-03787-2



Lofoten


1820 x 190 x 13 mm
2,5 mm parement
2 chanfreins




FRÈNE COUNTRY
W1216-01739-C




CHÈNE DE PRINTEMPS
W1216-01741-C



CHÈNE DE RANCH
W1216-03097-C




CHÈNE CHÂTEAU
W0135-03789-2




CHÈNE CHÂTAIGNIER MARRON
W0135-05116-2



CHÈNE DOMANIALE
W0135-05117-2




CHÈNE GRIS NORDIQUE
W0135-05118-2



CHÈNE NATUREL
W1216-03201-C



CHÈNE CLAIR NORDIQUE
W1216-03202-C



CHÈNE GRIS
W1216-03203-C




CHÈNE ARCTIQUE
W1216-03572-C



Svalbard

2200 x 220 x 13 mm
2,5 mm parement
4 chanfreins



CHÈNE SUBLIME
W1248-03792




CHÈNE GLACÉ BLANCHI
W1248-03793



CHÈNE DE PHARE
W1248-03794



CHÈNE SABLE BLANC
W1216-03793-C



CHÈNE BRUN
W1216-03797-C




CHÈNE PUR NATUREL
W1216-03798-C



CHÈNE HARBOUR
W1216-03800-C



CHÈNE LAPONIE
W1248-05117



CHÈNE GRIS CERUSÉ
W1248-05119




CHÈNE GRIS VINTAGE
W1248-05120



CHÈNE CHAMPÊTRE
W1248-05121



CHÈNE CHALET MARRON
W1216-03888-C



CHÈNE ÉPURÉ CLAIR
W1216-05125-C



CHÈNE GIVRÉ
W1248-05122




CHÈNE MAJESTUEUX FUMÉ
W1248-05123




CHÈNE BRUN CAMEL
W1248-05124



profilé 5-en-1





1
Profilé de dilatation
Entre 2 sols de même hauteur.




2
Transition moquette
D'un parquet vers une moquette.



3
Profilé d'arrêt
Finitions au niveau des seuils, des portes coulissantes, etc.



4
Nez de marche, affleurant
Pour une finition affleurante sur les marches d'escalier.



5
Nez de marche, affleurant
Pour une finition affleurante sur les marches d'escalier.




5
Nez de marche classique
Pour accéder à un niveau inférieur depuis un sol flottant, par ex. en haut des escaliers ou pour accéder à un niveau inférieur dans une pièce.

Le sous-profilé Incizo® est requis pour l'application dans les escaliers et doit être commandé séparément. NEWINCPBASE3ME215 pour parquet de 14 mm.



nez de marche



Nez de marche, aluminium
PGSTPSILVME270N, 2700 x 23 mm
Adapté aux sols avec une épaisseur de 7 - 16 mm.
Surface : aluminium. Couleur : argenté


plinthes



Plinthe, droite
PGWPPSKR(-), 2400 x 16 x 80 mm
(Reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver la bonne référence.)
Surface : placage bois avec la même finition que le parquet. Âme : MDF. Couleurs assorties.



Plinthe
PGWPPSKRWHITE, 2400 x 16 x 80 mm, blanc
PGWPPSKRPAINT, 2400 x 16 x 80 mm, à peindre
Surface : feuille-décor.
Âme : MDF. Couleur : blanc (NCS 0502 Y), à peindre.



Moulures
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm, blanc
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm, à peindre
Surface : feuille-décor.
Âme : MDF. Couleur : blanc (NCS 0502 Y), à peindre.

sous-couches pour supports en bois

	BIEN	MIEUX	MEILLEUR
	Underlay Foam	Smart Underlay	Silent Walk
Durabilité	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●
Atténuation des bruits de pas	●●○○○○	●●●○○○	●●●●○○
Chauffage par le sol**	●●○○○○	●○○○○○	●●●●●●
Pare-vapeur	NON	NON	OUI*
Épaisseur	2 mm	3 mm	2 mm
	Underlay Foam PGUDLFOAM15B Pour les pièces à trafic léger. 15 m ² / rouleau.	Smart Underlay PGUDLSMART15 Pour les pièces à trafic important. 15 m ² / paquet.	Silent Walk PGUDLSW7 Une sous-couche extrêmement durable et résistante pour les pièces à trafic très important. 7 m ² / rouleau.

sous-couches pour supports minéraux

	BIEN	MIEUX	MEILLEUR
	Underlay Foam+	Smart Underlay+	Silent Walk
Durabilité	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●●
Atténuation des bruits de pas	●●●○○○	●●●○○○	●●●●○○
Chauffage par le sol**	●●●○○○	●○○○○○	●●●●●●
Pare-vapeur	OUI	OUI	OUI*
Épaisseur	2 mm	3 mm	2 mm
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15 Une bonne base pour les pièces moins fréquentées. Pare-vapeur intégré avec un rabat intégré et adhésivé. 15 m ² / rouleau.	Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15 Bien dans les pièces plus fréquentées. Pare-vapeur intégré avec un rabat intégré et adhésivé. 15 m ² / paquet.	Silent Walk PGUDLSW7 Une sous-couche extrêmement durable et résistante pour les pièces à trafic plus fréquent. 7 m ² / rouleau.

*Lorsque vous posez le SilentWalk sur des supports minéraux ou sur un système de chauffage par le sol, veuillez coller les bords de la sous-couche avec une bande adhésive anti-humidité. Ne faites pas cela lorsque vous le posez sur des supports en bois. **Toujours utiliser en association avec un film PE (pare-vapeur).

sous-couche pour usage professionnel



Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rouleau
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rouleau


La sous-couche la plus performante pour éliminer les bruits de pas réverbérés. Améliore le confort de la marche et offre une excellente isolation aux bruits d'impact. Pare-vapeur intégré avec un rabat intégré et adhésivé. Épaisseur : 2 mm. Matériau : Mousse de polyéthylène réticulé.

chauffage par le sol



Pergo quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (prise européenne). Charge maximum : 10 A (2300 W à 230 V). Surface chauffante maximum de l'installation: 42 m². Adapté pour 5% ~ 95% d'humidité relative. Épaisseur : 8 mm. Résistance thermique : 8 W / m² K.



Éléments non chauffants
PGUDLQHFILLERMAT 6,37 m²

Utilisés pour combler les espaces entre les éléments chauffants et le mur. 26 éléments / boîte.



Kit de pose, sans fil
PGUDLQHKITEU

Thermostat sans fil, boîtier de sécurité, outil de connexion et instructions de pose.



Câbles d'extension
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m

Utilisés entre les éléments chauffants et/ou pour prolonger le câble situé entre les éléments chauffants et le boîtier de sécurité.

mise en oeuvre



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm de recouvrement)

Ce pare-vapeur offre une résistance à la pénétration de vapeur d'eau trois fois supérieure à celle d'un film en polyéthylène classique. Peut se poser sur des supports en béton avec une humidité relative pouvant atteindre 95 %, ce qui la rend idéale pour une pose en sous-sol et sur des sols en béton très humides (dallage). Moisturbloc Extreme™ assure une pose beaucoup plus rapide dans les constructions neuves ou suite à un dégât des eaux. Épaisseur : 2,5 mm. Matériau : Polypropylène. Ruban adhésif inclus.



PE film (polyéthylène)
PGUDLSCREEN34,
12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rouleau.

Un film qui protège les revêtements de sol contre la vapeur d'eau relâchée par les supports minéraux ou en béton. Durée d'utilisation : 50 ans. Épaisseur : 0,2 mm (200 µm). Matériau : Polyéthylène, résistant en milieu alcalin.



Kit de pose
PGTOOL

Tout ce dont vous avez besoin tient dans une seule boîte. Vous y trouverez un martyr, des entretoises en deux tailles (2 x 18 = 36 pièces) et un tire-lame.

Entretoises supplémentaires
PGSPACER, 48 pcs



Kit de pose pour plinthes
PGCLIPS15LM

Toutes les plinthes peuvent être posées avec ce système de fixation démontable afin d'obtenir une belle finition sans vis, ni clous apparent. Un kit permet de poser 15 mètres linéaires de plinthes.



Cale de frappe (Bois)
PGWTAPPINGBLOCK
520 x 110 x 62 mm

Cale de frappe professionnelle. 10 pièces / paquet.



Tire-lame professionnel
PGWPULLBAR
700 x 280 x 230 mm

Barre de tirage professionnelle et silencieuse grâce à l'amortisseur en caoutchouc présent sur la surface de contact. 1 pièce / paquet.



Mastic Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Destiné aux sols nécessitant une protection supplémentaire contre l'humidité. A base d'acétate de polyvinyle.



Colle Multiglu
PGGLUE290, 290 ml.

Idéale pour poser les plinthes et les profilés. Polymère hybride à prise rapide. Un tube permet de fixer 15 mètres linéaires de plinthes.



Mastic acrylique
PGKIT(-), 310 ml

Pour une belle finition. Non adhésif après une demi-heure et durcissement complet après 24 heures. A utiliser sur fond de joint en mousse. Disponible en 8 coloris. Acrylique en phase aqueuse. (PGKITTRANSP).



Rosaces
Acier inoxydable

PGRCINOX15
diamètre intérieur / extérieur : 15 / 54 mm.
PGRCINOX22
diamètre intérieur / extérieur : 22 / 54 mm.



Ruban adhésif
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Ruban adhésif en aluminium autocollant pour les sous-couches.

entretien



Kit de nettoyage
PGCLEANINGKIT

Le balai à manche ergonomique extralong et un dispositif de fixation à bande velcro pratique pour la serpillière microfibras de haute qualité.



Nettoyant pour sols
PGCLEANALL1000

Spécialement formulé pour nettoyer les sols stratifiés, les parquets et les sols en vinyle. Idéal pour éliminer les salissures, les taches de graisses et les marques des semelles, ainsi que pour le nettoyage quotidien.



Cire de réparation
PGREPAIR

Répare facilement et rapidement les petits impacts sur les lames endommagées au moyen de cires teintées mixables pour couvrir la palette de décors Pergo. Inclut 1 appareil à fondre la cire, 1 applicateur de rebouchage et 7 blocs de cire. Pour en savoir plus sur la procédure de mélange des couleurs, nous vous invitons à vous rendre sur le site pergo.fr.

conseils de nettoyage et d'entretien

» Afin de conserver l'aspect original et la beauté de votre parquet, il est important de nettoyer et de l'entretenir de façon régulière. Après l'installation et avant de meubler la pièce, nous vous conseillons de nettoyer la surface à l'aide d'un aspirateur ou d'une serpillière sèche. Si nécessaire, vous pouvez également nettoyer la surface à l'aide d'une serpillière humide pour éliminer toute saleté laissée après l'installation.

» Pour le nettoyage et l'entretien réguliers, utiliser les méthodes sèches autant que possible en utilisant notre lingette microfibre avec sa grande capacité de rétention de saleté.

» À l'occasion et sur la base de l'utilisation du sol un nettoyage léger humide est nécessaire. Vous pouvez combiner la microfibre avec le détergent Pergo Allround Cleaner pour un résultat optimal. Le détergent Pergo est compatible avec les parquets vernis. Il nettoie le sol à fond, conserve

l'aspect original du parquet, maintient le sol hygiénique et ne génère pas de pelliculage du sol.

» Vous devez toujours contrôler la quantité d'eau utilisée car le bois a une résistance limitée à l'eau. Une bonne règle empirique lors de l'utilisation de l'eau est de s'assurer que la surface est complètement sèche dans les 60 secondes.

» N'utilisez jamais de laine d'acier ou un autre matériau abrasif car cela pourrait endommager la structure et l'apparence de la couche supérieure. Un parquet Pergo ne peut pas être ciré ou poli.

» Les instructions de nettoyage complètes ainsi que notre guide de détachage sont disponibles sur notre page Web.

tableau des correspondances



profilé 5-en-1
17 x 54
PGWINCP(-)

Plinthe, droite
16 x 80
PGWPPSKR(-)

Mastic acrylique
310 ml
PGKIT(-)

Langeland				
W0135-03562-2	Chêne Nordique Polaire	03562	03562	1
W0135-03566-2	Chêne Résidentiel	01341	01341	4
W0135-03787-2	Chêne des Mers	01340	01340	3
W0135-03789-2	Chêne Château	01334	01334	5
W0135-05116-2	Chêne Châtaignier Marron	05104	05104	5
W0135-05117-2	Chêne Domaniale	05102	05102	2
W0135-05118-2	Chêne Gris Nordique	05107	05107	4

Svalbard				
W1248-03792	Chêne Sublime	01341	01341	4
W1248-03793	Chêne Glacé Blanchi	01742	01742	1
W1248-03794	Chêne de Phare	03794	03794	2
W1248-05117	Chêne Laponie	05102	05102	2
W1248-05119	Chêne Gris Cerusé	01626	01626	2
W1248-05120	Chêne Gris Vintage	01626	01626	2
W1248-05121	Chêne Champêtre	01341	01341	4
W1248-05122	Chêne Givré	05122	05122	3
W1248-05123	Chêne Majestueux Fumé	01625	01625	6
W1248-05124	Chêne Brun Camel	03096	03096	4

Lofoten				
W1216-01739-C	Frêne Country	01740	01740	1
W1216-01741-C	Chêne de Printemps	01741	01741	4
W1216-03097-C	Chêne de Ranch	01341	01341	5
W1216-03201-C	Chêne Naturel	01334	01334	5
W1216-03202-C	Chêne Clair Nordique	01340	01340	3
W1216-03203-C	Chêne Gris	03203	03203	2
W1216-03572-C	Chêne arctique	01742	01742	1
W1216-03793-C	Chêne Sable Blanc	01742	01742	1
W1216-03797-C	Chêne Brun	03797	03797	4
W1216-03798-C	Chêne pur Naturel	1334	1334	5
W1216-03800-C	Chêne Harbour	3017	3017	4
W1216-03888-C	Chêne Chalet Marron	03096	03096	4
W1216-05125-C	Chêne Épuré Clair	01341	01341	4

guide technique

Caractéristiques	Langeland	Svalbard	Lofoten
Parement	3 mm	2,5 mm	2,5 mm
Âme	Pin	Pin	HDF
Le placage du support	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Protection contre l'humidité	Protection StayClean	Protection StayClean	Protection StayClean
Type d'assemblage	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™
Garantie (usage résidentiel)	33 ans	33 ans	33 ans
Garantie (usage commercial)	Sur demande	Sur demande	Sur demande

Technique	Méthode de test / norme	Langeland	Svalbard	Lofoten
Finition résistante		Finition résistante aux rayures	Finition résistante aux rayures	Finition résistante aux rayures
Propriétés antidérapantes	CEN/TS 15676	USRV 50-52	USRV 50-52	USRV 50-52
Classe de réaction au feu	EN14342/CWFT	Dfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1
Résistance thermique		0,14 m² K/W	0,11 m² K/W	0,11 m² K/W
Émissions de formaldéhyde	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

formats

	collection	longueur (mm)	largeur (mm)	épaisseur (mm)	lames/paquet*	m²/paquet	kg/paquet	paquets/palette	m²/palette
Plank design	Langeland	2400	260	14	4	2,496	19,86	40	99,84
	Svalbard	2200	220	13	4	1,936	20,0	56	108,416
	Lofoten	1820	190	13	6	2,075	22,1	40	82,99

*un paquet peut contenir au maximum 2 demi-lames



guide technique : accessoires

esthétique

Plinthes	longueur, mm	Pièce		qty/pc**	Box		Palette		Unité de commande
		largeur, mm	hauteur, mm		pc/box	qty/box**	pc/palette	qty/palette**	
PGWPPSKR(-)	2400	16	80	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	360	864	pc
PGWPPSKRWWHITE	2400	16	80	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	360	864	pc
PGWPPSKRPAINT	2400	16	80	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	360	864	pc
PGSCOTWHITE	2400	17	17	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	918	2203,2	pc
PGSCOTPAINT	2400	17	17	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	918	2203,2	pc

Profilé

PGWINCP(-)	Profilé 5-en-1	2150	17	54	2,15 r.m.	1	2,15 r.m.	266	571,9 r.m.	pc
NEWINCPBASE3ME215	Profilé de base, pour parquet de 12,5 mm	2150	73,5	17	2,15 r.m.	1	2,15 r.m.	234	503,1 r.m.	pc
PGSTPSILVME270N	Nez de marche, aluminium	2700	23	17	2,15 r.m.	4	10,8 r.m.	120	324 r.m.	pc

sous-couches

PGUDLFOAM15B	Underlay Foam	15800	950	2	15 m²	12	180 m²	24	360 m²	rouleau
PGUDLSMART15	Smart Underlay	15000	1000	3	15 m²	9	135 m²	18	270 m²	pc
PGUDLSMARTPLUS15	Smart Underlay +	15000	1000	3	15 m²	9	135 m²	18	270 m²	pc
PGUDLPS15	Professional Soundbloc 15m2	15790	950	2	15 m²	10	150 m²	20	300 m²	rouleau
PGUDLPS50	Professional Soundbloc 50 m2	52640	950	2	50 m²	6	300 m²	6	300 m²	rouleau
PGUDLSW7	Silent Walk	7000	1000	2	7 m²	20	140 m²	40	280 m²	rouleau
PGUDLSCREEN34	Film en polyéthylène	12500	2700	0,2	33,75 m²	60	2025 m²	60	2025 m²	rouleau
PGUDLMOI15	Moisturbloc Extreme	15000	1050	2,5	15 m²	15	225 m²	15	225 m²	rouleau
PGUDLFOAMPLUS15	Underlay foam plus	15960	940	2	15 m²	10	150 m²	20	300 m²	rouleau

Chauffage par le sol

PGUDLQH2	Quickheat 2 m²	2000	1000	8	2 m²	1	2 m²	12	24 m²	rouleau
PGUDLQH3	Quickheat 3 m²	3000	1000	8	3 m²	1	3 m²	12	36 m²	rouleau
PGUDLQH4	Quickheat 4 m²	4000	1000	8	4 m²	1	4 m²	12	48 m²	rouleau
PGUDLQH5	Quickheat 5 m²	5000	1000	8	5 m²	1	5 m²	12	60 m²	rouleau
PGUDLQHFILLERMAT	Éléments non chauffants	1000	245	8	0,245 m²	26	6,37 m²	12	2,94 m²	paquet
PGUDLQHKITEU	Kit de pose, sans fil	280	75	230						pc
PGQHEXTCAB100	Câbles d'extension 1m				1 r.m.	1	1 r.m.			pc
PGQHEXTCAB200	Câbles d'extension 2 m				2 r.m.	1	2 r.m.			pc
PGQHEXTCAB025	Câbles d'extension 0,25 m				0,25 r.m.		0,25 r.m.			pc




mise en oeuvre

PGTOOL	Kit de pose	285	85	70		10		320		pc
PGSPACER	Entretoises supplémentaires	190	85	50		28		896		pc
PGCLIPS15LM	Kit de pose pour plinthes	185	90	60		10		320		pc
PGGLUE290	Colle Multiglu	4949	245	290 ml		12	3480 ml	1200		pc
PGSEAL500	Mastic Safeseal	240	65	65	500 ml	6	3000 ml	1080		pc
PGKIT(-)A	Mastic acrylique	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200		pc
PGKITTRANSP	Aqua Sealant, water resistant and transparent, 310 ml	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200		pc
PGRCINOX15	Rosaces, Acier inoxydable, 15 mm	15		1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGRCINOX22	Rosaces, Acier inoxydable, 22 mm	22		1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGWTAPPINGBLOCK	Cale de frappe (Bois)	520	110	62	1 pc	10	10 pc	480		pc
PGWPULLBAR	Tire-lame professionnel	700	280	230	1 pc	1	1 pc	120		pc
NETAPE50	Ruban adhésif	50000	50	0,5	50 r.m.	96	4800 r.m.	960	48000 r.m.	pc

entretien

PGCLEANINGKIT	Kit de nettoyage	770	160	55		6		144		pc
PGCLEANALL1000	Nettoyant pour sols	265	80		1000 ml	6	6000 ml	504		pc
PGREPAIR	Cire de réparation	290	125	28		12		648		pc

Les images des produits peuvent être différentes des produits réels. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
 Contents © 2020 UNILIN bvba – division revêtements. Tous droits réservés. Le contenu de cette brochure ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur.

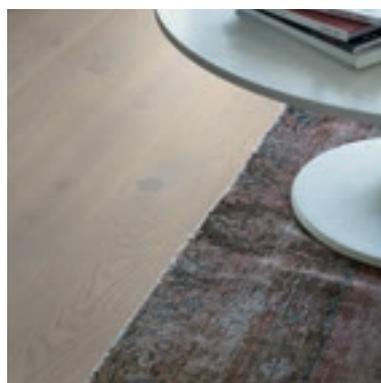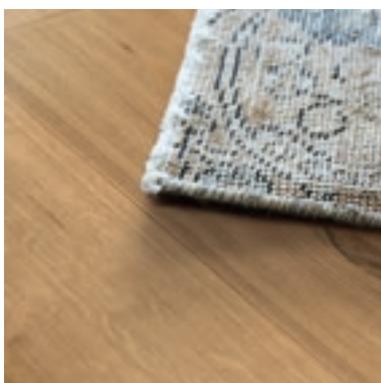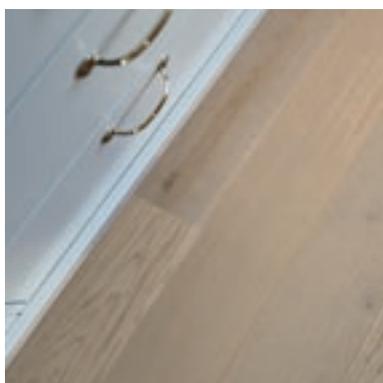

pergo.fr

PERGO®

Pergo est un produit de qualité fabriqué par **UNILIN** bvba, division revêtements, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgique, Europe.

