

PERGO®

COLLECTION 2021

VINYL PLANKS & TILES

POUR NOS PARTENAIRES ET LES PROFESSIONNELS

Rigid Click



installation 100% étanche grâce au système de clic avancé.



Résistance aux points chauds grâce à la maîtrise parfaite de la tension du clic.



Ultra résistant grâce à l'âme rigide



Installation facile, même sur des surfaces irrégulières



Rigid Click: 1 niveau de qualité

1. PRO

- Classe 33
- Garantie* de 25 ans

Peut être installé sur:



Lisez attentivement les instructions d'installation sur pergo.be

Flex Click & Flex Glue



Le sol flexible atténue les bruits et offre confort et douceur en marchant.



La couche supérieure protège le sol contre les taches et réduit le risque de rayures.



Installé sur la sous-couche Heat, le sol Flex Click offre une excellente stabilité dimensionnelle, idéale pour les zones avec grande variations de température. Le sol Flex Glue offre la solution la plus stable sans dilation ni retrait en collant au support.



Idéal pour les rénovations grâce à son âme fine facile à couper avec un cutter. Le système PerfectFold™V rend l'installation de Pergo Flex Click rapide et facile.



Flex Click: 2 niveaux de qualité

1. OPTIMUM ●

- Classe 33
- Garantie* de 25 ans

2. PREMIUM ●

- Classe 32
- Garantie* de 20 ans

Flex Glue: 1 niveau de qualité

1. OPTIMUM ●

- Classe 33
- Garantie* de 25 ans


Peut être installé sur:



Pas pour Flex Glue

Pergo Flex Click et Pergo Flex Glue sont tous deux disponibles dans la version « Optimum » de qualité supérieure, avec une garantie* de 25 ans.

* Pour connaître les garanties applicables aux projets commerciaux, n'hésitez pas à nous contacter.

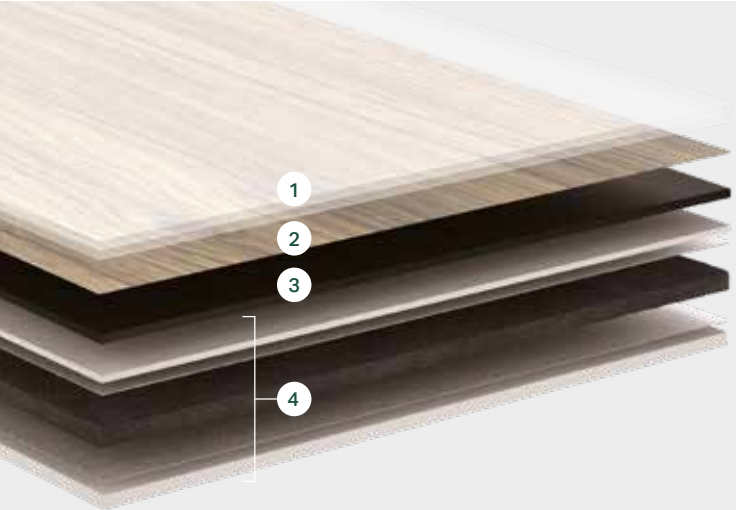

PERGO VINYLE RIGID

- 1 Couche de protection supérieure pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure - extra mate pour un aspect authentique
- 2 Couche décorative subtile imprimée en vinyle
- 3 Couche de vinyle souple pour une sensation d'absorption du son, de douceur, de chaleur et de confort
- 4 Âme composite rigide qui rend inutile la préparation de certains supports. Deux couches rigides renforcées de fibre de verre empêchent le sol de se déformer.



PERGO FLEX VINYL

- 1 Couche de protection supérieure pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure - extra mate pour un aspect authentique
- 2 Couche décorative subtile imprimée en vinyle
- 3 Âme en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs
- 4 Couche de stabilisation supplémentaire contenant de la fibre de verre
- 5 Contre-parement en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs

Collections et dimensions

COULEUR ET TAILLE : UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE

“
Crée une sensation d’espace avec
nos lames de sol parfaitement
dimensionnées.



CHÊNE EIFEL FONCÉ, V3531-40178

Rigid Click

Glomma pro



1494 × 209 mm $\pm$ 5 mm, 4 chanfreins

Le format Glomma pro permet de laisser respirer votre maison. Les lames sont de dimensions généreuses et font paraître les pièces plus grandes. Ses textures et ses motifs variés évoquent la nature, pour une touche épurée d’authenticité.



Chêne Irlandais Beige
RIGID CLICK V3531-40182

Chêne Eifel Naturel
RIGID CLICK V3531-40180

Chêne Irlandais Naturel
RIGID CLICK V3531-40183

Chêne Blanc Écossais
RIGID CLICK V3531-40177



Chêne Eifel Gris
RIGID CLICK V3531-40179

Chêne Beige Écossais
RIGID CLICK V3531-40176

Chêne Irlandais Greige
RIGID CLICK V3531-40184

Chêne Gris Écossais
RIGID CLICK V3531-40175



Chêne Eifel Brun
RIGID CLICK V3531-40181

Chêne Eifel Foncé
RIGID CLICK V3531-40178



Rigid Click

Namsen pro



1251 × 189 mm $\pm$ 5 mm, 4 chanfreins

Le format Namsen pro plaira à chacun et s'adaptera à n'importe quelle pièce. Ce sont ses designs inspirés de la nature qui caractérisent cette gamme. On sent presque le grain du bois et ses nœuds, n'est-ce pas ?



Chêne Blanc d'Alaska
RIGID CLICK V3507-40230



Chêne Gris d'Alaska
RIGID CLICK V3507-40229



Chêne Lakeland Clair
RIGID CLICK V3507-40226



Chêne Norvégien Gris
RIGID CLICK V3507-40216



Chêne Cabane Fumé
RIGID CLICK V3507-40223



Chêne Ardéchois Clair
RIGID CLICK V3507-40221



Chêne Norvégien Beige
RIGID CLICK V3507-40215



Chêne Forestier Greige
RIGID CLICK V3507-40218



Chêne Forestier Naturel
RIGID CLICK V3507-40219



Chêne Cabane Clair
RIGID CLICK V3507-40224



Chêne Ardéchois Naturel
RIGID CLICK V3507-40220



Chêne Lakeland Gris
RIGID CLICK V3507-40227



Chêne Cabane Naturel
RIGID CLICK V3507-40222



Chêne Lakeland Foncé
RIGID CLICK V3507-40228



Chêne Norvégien Foncé
RIGID CLICK V3507-40217



Chêne Cabane Foncé
RIGID CLICK V3507-40225


Rigid Click

Viskan pro



610 × 303 mm 5 mm, 4 chanfreins

Le format Viskan pro est conçu pour les amoureux des minéraux. Les dalles de vinyle rigides ont l'aspect de la pierre, mais sont moins fragiles que votre type de marbre préféré, par exemple. Et avec Viskan pro, vous obtenez l'aspect de la pierre sans son toucher froid.

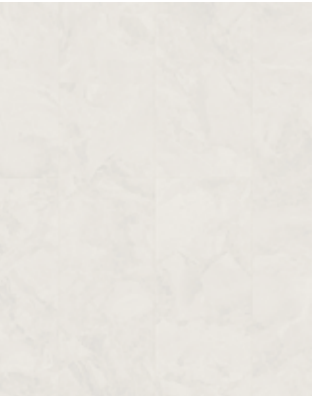

Pierre Blanches Des Alpes
RIGID CLICK V3520-40169



Calcaire Beige
RIGID CLICK V3520-40173



Calcaire Gris
RIGID CLICK V3520-40172



Pierre Grises Des Alpes
RIGID CLICK V3520-40171



Calcaire Gris Foncé
RIGID CLICK V3520-40174



Pierre Noires Des Alpes
RIGID CLICK V3520-40170





CHÊNE BORD DE MER, V3231-40107



Flex Click/Glue

Modern plank



Click: 1510 x 210 mm $\pm$ 4,5 mm, 4 chanfreins
Système de clic PerfectFold™ V



Glue: 1515 x 217 mm $\pm$ 2,5 mm, 4 chanfreins

Les Modern Plank sont larges et longues, et ont un aspect particulièrement luxueux. Pour nous, le confort ultime, c'est l'impression d'espace. Et c'est l'impression que donnent les Modern Plank.

Pin Blanc Nordique FLEX CLICK ● V2131-40072 FLEX CLICK ● V3131-40072 FLEX GLUE ● V3231-40072	Chêne Délavé Gris FLEX CLICK ● V2131-40082 FLEX CLICK ● V3131-40082 FLEX GLUE ● V3231-40082	Chêne Bord De Mer FLEX CLICK ● V2131-40107 FLEX CLICK ● V3131-40107 FLEX GLUE ● V3231-40107	Chêne Rivière Gris FLEX CLICK ● V2131-40084 FLEX CLICK ● V3131-40084 FLEX GLUE ● V3231-40084
Chêne Délavé Clair FLEX CLICK ● V2131-40079 FLEX CLICK ● V3131-40079 FLEX GLUE ● V3231-40079	Chêne Danois Clair FLEX CLICK ● V2131-40099 FLEX CLICK ● V3131-40099 FLEX GLUE ● V3231-40099	Chêne Village Clair FLEX CLICK ● V2131-40095 FLEX CLICK ● V3131-40095 FLEX GLUE ● V3231-40095	Chêne Délavé Beige FLEX CLICK ● V2131-40080 FLEX CLICK ● V3131-40080 FLEX GLUE ● V3231-40080
Chêne Plage De Sable FLEX CLICK ● V2131-40103 FLEX CLICK ● V3131-40103 FLEX GLUE ● V3231-40103	Chêne Montagne Clair FLEX CLICK ● V2131-40100 FLEX CLICK ● V3131-40100 FLEX GLUE ● V3231-40100	Chêne Village Naturel FLEX CLICK ● V2131-40096 FLEX CLICK ● V3131-40096 FLEX GLUE ● V3231-40096	Chêne Britannique FLEX CLICK ● V2131-40098 FLEX CLICK ● V3131-40098 FLEX GLUE ● V3231-40098
Chêne Montagne Naturel FLEX CLICK ● V2131-40101 FLEX CLICK ● V3131-40101 FLEX GLUE ● V3231-40101	Chêne Montagne Foncé FLEX CLICK ● V2131-40102 FLEX CLICK ● V3131-40102 FLEX GLUE ● V3231-40102	Chêne Rivière Foncé FLEX CLICK ● V2131-40086 FLEX CLICK ● V3131-40086 FLEX GLUE ● V3231-40086	Chêne Ville Noir FLEX CLICK ● V2131-40091 FLEX CLICK ● V3131-40091 FLEX GLUE ● V3231-40091



Flex Click/Glue

Classic plank



Click: 1251 × 187 mm $\pm$ 4,5 mm, 4 chanfreins
Système de clic PerfectFold™ V



Glue: 1256 × 194 mm $\pm$ 2,5 mm, 4 chanfreins

Les Classic Plank sont intemporelles et s'intégreront dans n'importe quelle pièce ou intérieur. Leurs designs inspirés de la nature leur apportent une touche de naturel. Les Classic Plank sont tantôt épurées et subtiles, tantôt intenses, le grain épais.



Chêne Montagne Clair

FLEX CLICK ● V2107-40163
FLEX CLICK ● V3107-40163
FLEX GLUE ● V3201-40163

Chêne Blanc Nordique

FLEX CLICK ● V2107-40020
FLEX CLICK ● V3107-40020
FLEX GLUE ● V3201-40020

Chêne Moderne Gris

FLEX CLICK ● V2107-40017
FLEX CLICK ● V3107-40017
FLEX GLUE ● V3201-40017

Chêne Gris Clair

FLEX CLICK ● V2107-40036
FLEX CLICK ● V3107-40036
FLEX GLUE ● V3201-40036



Chêne Montagne Grège

FLEX CLICK ● V2107-40161
FLEX CLICK ● V3107-40161
FLEX GLUE ● V3201-40161

Pin Des Chalets Gris Clair

FLEX CLICK ● V2107-40054
FLEX CLICK ● V3107-40054
FLEX GLUE ● V3201-40054

Chêne Gris Léger

FLEX CLICK ● V2107-40164
FLEX CLICK ● V3107-40164
FLEX GLUE ● V3201-40164

Pin Des Chalets Gris

FLEX CLICK ● V2107-40055
FLEX CLICK ● V3107-40055
FLEX GLUE ● V3201-40055



Chêne Manoir Gris Chaleureux

FLEX CLICK ● V2107-40015
FLEX CLICK ● V3107-40015
FLEX GLUE ● V3201-40015

Chêne Héritage Gris

FLEX CLICK ● V2107-40037
FLEX CLICK ● V3107-40037
FLEX GLUE ● V3201-40037

Chêne Moderne Nature

FLEX CLICK ● V2107-40018
FLEX CLICK ● V3107-40018
FLEX GLUE ● V3201-40018

Chêne Classic Nature

FLEX CLICK ● V2107-40023
FLEX CLICK ● V3107-40023
FLEX GLUE ● V3201-40023



Chêne Manoir Écru

FLEX CLICK ● V2107-40013
FLEX CLICK ● V3107-40013
FLEX GLUE ● V3201-40013

Chêne Clair Nature

FLEX CLICK ● V2107-40021
FLEX CLICK ● V3107-40021
FLEX GLUE ● V3201-40021

Chêne Montagne Marron

FLEX CLICK ● V2107-40162
FLEX CLICK ● V3107-40162
FLEX GLUE ● V3201-40162

Chêne Moderne Café

FLEX CLICK ● V2107-40019
FLEX CLICK ● V3107-40019
FLEX GLUE ● V3201-40019

Flex Click/Glue

Tile



Click: 1300 × 320 mm ± 4,5 mm, 4 chanfreins
Système de clic PerfectFold™ V



Glue: 1305 × 327 mm ± 2,5 mm, 4 chanfreins

La collection Tile se distingue par son toucher audacieux. Les chanfreins lui confèrent un aspect authentique, tandis que la version avec un raccord plus fin est élégante et minimaliste.




- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Béton Clair | Béton Gris Chaleureux | Béton Gris Foncé | Béton Métallique Oxydé |
| FLEX CLICK ● V2120-40049 | FLEX CLICK ● V2120-40050 | FLEX CLICK ● V2120-40051 | FLEX CLICK ● V2120-40045 |
| FLEX CLICK ● V3120-40049 | FLEX CLICK ● V3120-40050 | FLEX CLICK ● V3120-40051 | FLEX CLICK ● V3120-40045 |
| FLEX GLUE ● V3218-40049 | FLEX GLUE ● V3218-40050 | FLEX GLUE ● V3218-40051 | FLEX GLUE ● V3218-40045 |




- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Travertin Crème | Travertin Gris Clair | Ardoise Grise Scivaro | Ardoise Noire Scivaro |
| FLEX CLICK ● V2120-40046 | FLEX CLICK ● V2120-40047 | FLEX CLICK ● V2120-40034 | FLEX CLICK ● V2120-40035 |
| FLEX CLICK ● V3120-40046 | FLEX CLICK ● V3120-40047 | FLEX CLICK ● V3120-40034 | FLEX CLICK ● V3120-40035 |
| FLEX GLUE ● V3218-40046 | FLEX GLUE ● V3218-40047 | FLEX GLUE ● V3218-40034 | FLEX GLUE ● V3218-40035 |



MARBRE ITALIEN, V3120-40136

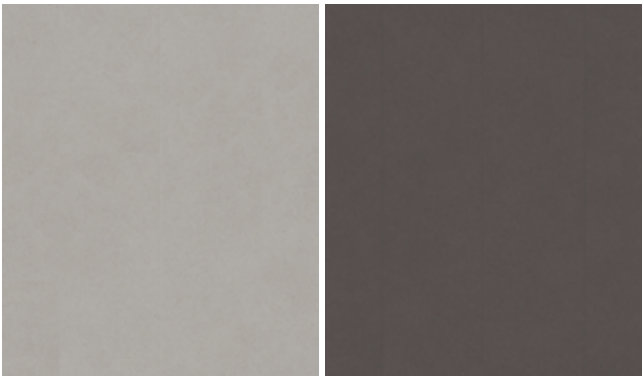

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Pierre Moderne Grise | Pierre Moderne Noire |
| FLEX CLICK ● V2120-40142 | FLEX CLICK ● V2120-40143 |
| FLEX CLICK ● V3120-40142 | FLEX CLICK ● V3120-40143 |
| FLEX GLUE ● V3218-40142 | FLEX GLUE ● V3218-40143 |

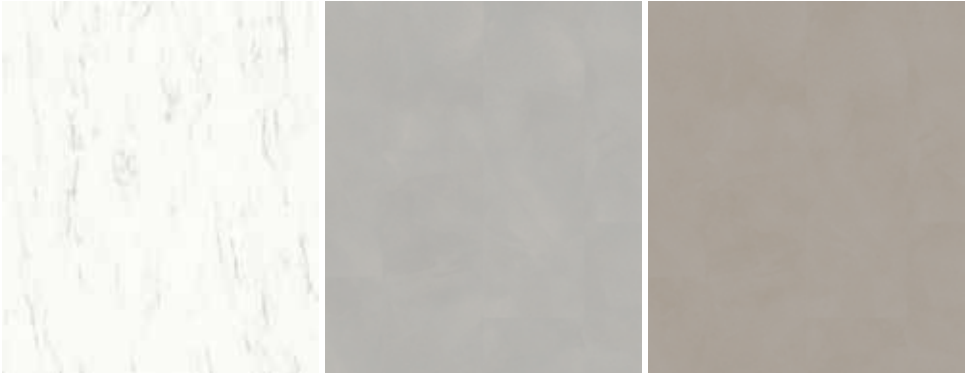

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Marbre Italien * | Béton Doux Gris * | Béton Doux Greige * |
| FLEX CLICK ● V2120-40136 | FLEX CLICK ● V2120-40139 | FLEX CLICK ● V2120-40144 |
| FLEX CLICK ● V3120-40136 | FLEX CLICK ● V3120-40139 | FLEX CLICK ● V3120-40144 |
| FLEX GLUE ● V3218-40136 | FLEX GLUE ● V3218-40139 | FLEX GLUE ● V3218-40144 |



Des dalles aux murs

Qui a dit que les revêtements de sols devaient rester au ras des pâquerettes ? Notre gamme Tile est tout aussi merveilleuse lorsqu'elle est collée à vos murs. Pourquoi ne pas placer des dalles aspect marbre sur les murs de la cuisine ou de la chambre, par exemple ? Le résultat est tout à fait original.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, RENDEZ-VOUS SUR [PERGO.BE](https://pergo.be)

SOUS-COUCHES



Sous-couche Comfort

Excellente insonorisation. Une sous-couche complète pour chaque pièce avec une excellente insonorisation.
15 m² / rouleau
Épaisseur : 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Sous-couche Heat

La meilleure solution pour réduire le bruit dans la pièce. Convient aux pièces ensoleillées (grandes fenêtres) et offre une solution idéale pour les sols chauffants.
10 m² / rouleau
Épaisseur : 1,55 mm

PGVUDLHEAT10


Sous-couche Transit

Meilleure insonorisation des pièces adjacentes, idéal pour les étages et les appartements.
15 m² / rouleau
Épaisseur : 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

PROFILÉ

PROFILÉS EN ALUMINIUM (RÉSIDENTIEL)

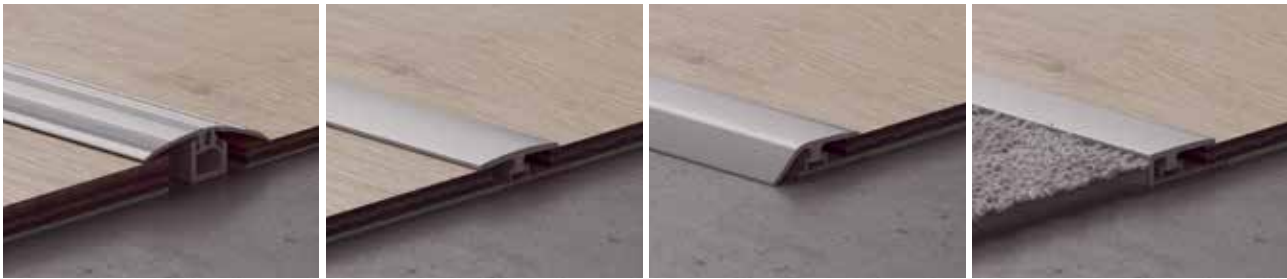

Profilé multifonction

Le profilé multifonction Pergo peut compenser les différences de hauteur pour apporter une transition harmonieuse sur n'importe quel type de sol. Convient à des différences de niveau de 0 – 12,3 mm.
Couleur : argent
Surface : aluminium

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm



Profilé de dilatation

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm



Profilé de transition

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm



Profilé d'arrêt

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm



Nez de marche, pour sol flottant

Pour la mise en oeuvre flottante de vinyle Pergo au niveau d'un palier. En partie courante, collez toujours les lames pour votre sécurité !
Couleur : argent

PGVSTPClick
2000 × 29 × 15 mm



Nez de marche, angle sortant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches.
Couleur : argent

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm



Nez de marche, angle rentrant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches.
Couleur : argent

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm



PROFILÉS EN ALUMINIUM (USAGE COMMERCIAL)



Profilé de dilatation

Profilé subtil et élégant en aluminium ultra résistant à l'usure. Pour une utilisation dans les zones commerciales, avec Pergo vinyle Flex Click ou Rigid Click. Installation sans profilé de base. Vis et chevilles incluses.
Couleur: argent

NEVREXPCOMSILV
2000 × 36,5 × 4 mm



Profilé de transition

Profilé subtil et élégant en aluminium ultra résistant à l'usure. Pour une utilisation dans les zones commerciales, avec Pergo vinyle Flex Click ou Rigid Click. Installation sans profilé de base. Vis et chevilles incluses.
Couleur: argent

NEVRADPCOMSILV
2000 × 27 × 7,5 mm



Profilé d'arrêt

Profilé subtil et élégant en aluminium ultra résistant à l'usure. Pour une utilisation dans les zones commerciales, avec Pergo vinyle Flex Click ou Rigid Click. Installation sans profilé de base. Vis et chevilles incluses.
Couleur: argent

NEVRENPCOMSILV
2000 × 16,5 × 8 mm




PROFILES DE COULEUR ASSORTIE

5 applications avec 1 profilé

Parachevez votre sol Pergo. Coupez le profilé en entier à la forme désirée avec le couteau inclus.



POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION ET LA GARANTIE, VISITEZ PERGO.BE

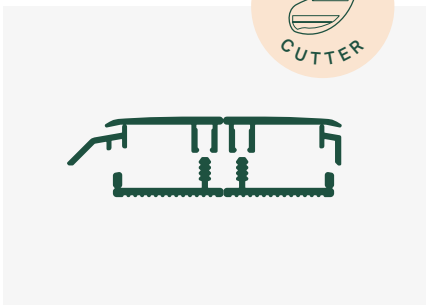

Profil en entier à découper

Reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver la bonne référence.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Profilé d'arrêt

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, un mur, une fenêtre ou un plafond.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm



Profil de dilatation

Pour couvrir l'espace de dilatation entre deux sols de même hauteur.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Profilé de transition

Pour couvrir l'espace de dilatation entre un sol supérieur et un sol inférieur.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm



Profil de transition moquette

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, la moquette.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Nez de marche

Le profilé de base en aluminium Incizo® est requis pour l'application dans les escaliers et doit être commandé séparément.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



PLINTHES



Plinthe, à peindre

Plinthe à peindre résistante à l'eau pour masquer les espaces de dilatation et protéger les murs.

Couleur : blanche, à peindre

Surface : feuille polystyrène résistante à l'usure avec finition résistante à l'eau.

Ame: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Plinthes de couleur assortie

Couleur assortie: voir la matrice des décors pour le numéro d'article correspondant.

Surface: stratifié résistant à l'usure et aux rayures

Ame : MDF

Adaptable à une hauteur de 40 mm.

* 8 connecteurs droits et 8 angles inclus / paquet (6 plinthes).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

UNIQUEMENT POUR LES PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE

Vous voulez une finition périphérique étanche pour votre sol Rigid?

Finissez votre sol Rigid résistant à l'eau avec:

1

FOND DE JOINT EN MOUSSE PE

NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 mm

Remplissez les espaces de dilatation avec le fond de joint en mousse PE à support adhésif.

2

MASTIC AQUA

PGKITTRANSP (voir p.21)

3

HYDROSTRIP*

NEHSTRIPSK15, 15 m

Bande transparente en rouleau pour une finition imperméable de la plinthe de couleur assortie.

* AUSSI POUR LES PLINTHES EN VINYLE SOUPLE

MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

Nous avons
tout ce qu'il faut



1

COLLE

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Colle professionnelle spécialement développée pour les sols vinyles Pergo. S'étale facilement, garantit une adhérence rapide sur support poreux et offre la résistance la plus élevée.

2

COLLE MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Convient à tous les matériaux et supports. Durcit rapidement avec une résistance finale très élevée. Idéale pour poser les plinthes et les profilés. Polymère hybride à prise rapide. Un tube permet de fixer 15 mètres linéaires de plinthes.

3

SCellant COLORÉ

PGKIT(-), 310 ml

Pour une finition parfaite entre les plinthes et le mur. Disponible en 8 couleurs. Eau à base d'acrylique. Voir la matrice de correspondance des couleurs p.24. Ne jamais utiliser directement sur un sol en vinyle Pergo.

4

MASTIC AQUA

PGKITTRANSP, 310 ml

Pour une finition invisible et étanche.

5

RUBAN ADHÉSIF

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Ruban adhésif en aluminium autocollant pour les sous-couches.

6

CONNECTEURS

NEPLUG, 48 pcs

Raccordez facilement vos plinthes en utilisant ces connecteurs. Pour les plinthes PGVSK(-) uniquement. 24 connecteurs d'angle + 24 connecteurs droites.

7

ROSACES

PGRCINOX15, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 15 mm
Diamètre extérieur : 54 mm
2 pièces / paquet.

PGRCINOX22, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 22 mm
Diamètre extérieur : 54 mm
2 pièces / paquet.

8

SPATULE À COLLE

PGVA2

Assure une consommation de colle parfaite par m².

9

OUTIL D'INSTALLATION FLEX VINYL

PGVTOOL

Outil excellent pour une découpe droite, précise et à 90°. Protection de la main et fonction tire-lame intégrée. Convient aux droitiers et aux gauchers. **Utilisez PGTOOL pour l'installation du vinyle flex.**

10

CUTTER

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Couteau professionnel, parfait pour une découpe précise et stable. Idéal pour découper des courbes et des formes. 6 lames incluses. La recharge comporte 40 lames.

11

KIT D'INSTALLATION (VINYLE RIGIDE)

PGTOOL

Tout ce dont vous avez besoin tient dans une seule boîte. Vous y trouverez un martyr, des entretoises en deux tailles (2 x 18 = 36 pièces) et un tire-lame. **Utilisez l'outil PGTOOL pour l'installation de Vinyle Rigide.**

ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES

PGSPACER, 48 pièces

12

NETTOYAGE DU SOL VINYLE

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Entretient la couche de protection supérieure. Idéal pour éliminer les salissures, les taches de graisses et les traces des chaussures, ainsi que pour le nettoyage quotidien.

13

CIRE DE RÉPARATION

PGREPAIR

Répare la couleur des lames endommagées facilement et rapidement au moyen de cires de couleurs couvrant la palette de bois Pergo. Inclut 1 appareil à fondre la cire, 1 applicateur de rebouchage et 7 blocs de cire. Pour en savoir plus sur la procédure de mélange des couleurs, nous vous invitons à vous rendre sur le site pergo.be.

14

KIT DE NETTOYAGE


PGCLEANINGKIT

Serpillère microfibre de haute qualité avec manche ergonomique extra long.

Matrice de correspondance
des couleurs:
Rigid Click

DÉCOR	ARTICLE									
		PROFILÉ 5 EN 1			PLINTHE			MASTIC		
		8 × 45 MM			12 × 58 MM			310 ML		
		PGVINCP(-)			PGVSK(-)			PGKIT(-)		
Chêne Gris Écossais	V3531-40175	40175			40175			04		
Chêne Beige Écossais	V3531-40176	40176			40176			03		
Chêne Blanc Écossais	V3531-40177	40177			40177			02		
Chêne Eifel Foncé	V3531-40178	40178			40178			08		
Chêne Eifel Gris	V3531-40179	40179			40179			02		
Chêne Eifel Naturel	V3531-40180	40180			40180			03		
Chêne Eifel Brun	V3531-40181	40181			40181			06		
Chêne Irlandais Beige	V3531-40182	40182			40182			03		
Chêne Irlandais Naturel	V3531-40183	40183			40183			04		
Chêne Irlandais Greige	V3531-40184	40184			40184			04		
Chêne Norvégien Beige	V3507-40215	40215			40215			03		
Chêne Norvégien Gris	V3507-40216	40216			40216			03		
Chêne Norvégien Foncé	V3507-40217	40217			40217			–		
Chêne Forestier Greige	V3507-40218	40218			40218			04		
Chêne Forestier Naturel	V3507-40219	40219			40219			04		
Chêne Ardéchois Naturel	V3507-40220	40220			40220			05		
Chêne Ardéchois Clair	V3507-40221	40221			40221			04		
Chêne Cabane Naturel	V3507-40222	40222			40222			04		
Chêne Cabane Fumé	V3507-40223	40223			40223			03		
Chêne Cabane Clair	V3507-40224	40224			40224			05		
Chêne Cabane Foncé	V3507-40225	40225			40225			08		
Chêne Lakeland Clair	V3507-40226	40226			40226			02		
Chêne Lakeland Gris	V3507-40227	40227			40227			–		
Chêne Lakeland Foncé	V3507-40228	40228			40228			08		
Chêne Gris d’Alaska	V3507-40229	40229			40229			02		
Chêne Blanc d’Alaska	V3507-40230	40230			40230			02		
Pierre Blanches Des Alpes	V3520-40169	40169			40169			01		
Pierre Noires Des Alpes	V3520-40170	40170			40170			–		
Pierre Grises Des Alpes	V3520-40171	40171			40171			02		
Calcaire Gris	V3520-40172	40172			40172			02		
Calcaire Beige	V3520-40173	40173			40173			01		
Calcaire Gris Foncé	V3520-40174	40174			40174			–		

Matrice de correspondance
des couleurs:
Flex Click/Glue

DÉCOR	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE									
				PROFILÉ 5 EN 1			PLINTHE			MASTIC		
				8 × 45 MM			12 × 58 MM			310 ML		
				PGVINCP(-)			PGVSK(-)			PGKIT(-)		
Chêne Manoir Écru	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013			40013			03		
Chêne Manoir Gris Chaleureux	V2107-40015	V3107-40015	V3201-40015	40015			40015			04		
Chêne Moderne Gris	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017			40017			03		
Chêne Moderne Nature	V2107-40018	V3107-40018	V3201-40018	40018			40018			03		
Chêne Moderne Café	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019			40019			08		
Chêne Blanc Nordique	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020			40020			01		
Chêne Clair Nature	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021			40021			04		
Chêne Classic Nature	V2107-40023	V3107-40023	V3201-40023	40023			40023			05		
Chêne Gris Clair	V2107-40036	V3107-40036	V3201-40036	40036			40036			02		
Chêne Héritage Gris	V2107-40037	V3107-40037	V3201-40037	40037			40037			02		
Pin Des Chalets Gris Clair	V2107-40054	V3107-40054	V3201-40054	40054			40054			02		
Pin Des Chalets Gris	V2107-40055	V3107-40055	V3201-40055	40055			40055			02		
Chêne Montagne Grège	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161			40161			01		
Chêne Montagne Marron	V2107-40162	V3107-40162	V3201-40162	40162			40162			04		
Chêne Montagne Clair	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163			40163			01		
Chêne Gris Léger	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164			40164			02		
Ardoise Grise Scivaro	V2120-40034	V3120-40034	V3218-40034	40034			40034			02		
Ardoise Noire Scivaro	V2120-40035	V3120-40035	V3218-40035	40035			40035			02		
Béton Métallique Oxydé	V2120-40045	V3120-40045	V3218-40045	40045			40045			08		
Travertin Crème	V2120-40046	V3120-40046	V3218-40046	40046			40046			04		
Travertin Gris Clair	V2120-40047	V3120-40047	V3218-40047	40047			40047			02		
Béton Clair	V2120-40049	V3120-40049	V3218-40049	40049			40049			01		
Béton Gris Chaleureux	V2120-40050	V3120-40050	V3218-40050	40050			40050			02		
Béton Gris Foncé	V2120-40051	V3120-40051	V3218-40051	40051			40051			02		
Marbre Italien	V2120-40136	V3120-40136	V3218-40136	40136			40136			01		
Béton Doux Gris	V2120-40139	V3120-40139	V3218-40139	40139			40139			02		
Pierre Moderne Grise	V2120-40142	V3120-40142	V3218-40142	40142			40142			02		
Pierre Moderne Noire	V2120-40143	V3120-40143	V3218-40143	40143			40143			–		
Béton Doux Greige	V2120-40144	V3120-40144	V3218-40144	40144			40144			02		
Pin Blanc Nordique	V2131-40072	V3131-40072	V3231-40072	40072			40072			01		
Chêne Délavé Clair	V2131-40079	V3131-40079	V3231-40079	40079			40079			01		
Chêne Délavé Beige	V2131-40080	V3131-40080	V3231-40080	40080			40080			01		
Chêne Délavé Gris	V2131-40082	V3131-40082	V3231-40082	40082			40082			02		
Chêne Rivière Gris	V2131-40084	V3131-40084	V3231-40084	40084			40084			02		
Chêne Rivière Foncé	V2131-40086	V3131-40086	V3231-40086	40086			40086			02		
Chêne Ville Noir	V2131-40091	V3131-40091	V3231-40091	40091			40091			08		
Chêne Village Clair	V2131-40095	V3131-40095	V3231-40095	40095			40095			03		
Chêne Village Naturel	V2131-40096	V3131-40096	V3231-40096	40096			40096			04		
Chêne Britannique	V2131-40098	V3131-40098	V3231-40098	40098			40098			06		
Chêne Danois Clair	V2131-40099	V3131-40099	V3231-40099	40099			40099			01		
Chêne Montagne Clair	V2131-40100	V3131-40100	V3231-40100	40100			40100			03		
Chêne Montagne Naturel	V2131-40101	V3131-40101	V3231-40101	40101			40101			04		
Chêne Montagne Foncé	V2131-40102	V3131-40102	V3231-40102	40102			40102			04		
Chêne Plage De Sable	V2131-40103	V3131-40103	V3231-40103	40103			40103			02		
Chêne Bord De Mer	V2131-40107	V3131-40107	V3231-40107	40107			40107			01		

VINYL PLANKS & TILES POUR NOS PARTENAIRES ET LES PROFESSIONNELS

PERGO

Informations générales sur les produits: Rigid Click

Informations générales sur les produits: Flex Click/Glue

Rigid Click	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	LAMES/ PAQUET	M²/ PAQUET	KG/ PAQUET	PAQUETS/ PALETTE	M²/ PALETTE
Glomma pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Namsen pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Viskan pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

Caractéristiques	RIGID CLICK
Couche supérieure de protection contre les rayures, les taches et l'usure	Protection surfacique supérieure
Méthode de mise en oeuvre	Uniclic™
Résistance à l'eau	Oui
Sans orthophtalate	Oui
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage résidentiel)	25 ans
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage commercial)	5 ans (sur demande jusqu'à 15 ans)

Technique	MÉTHODE DE TEST/NORME	RIGID CLICK
Classe d'usage	ISO10582	33
Résistance aux pieds de meubles	EN 424	Aucun dommage
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Aucun dommage
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Atténuation acoustique des bruits d'impact (sans sous-couche)	EN 12667	0,025 m² K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Comfort)	EN 12667	0,045 m² K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Heat)	EN 12667	0,035 m² K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Transit)	EN 12667	0,070 m² K/W
Émissions de formaldéhyde	EN 14041	E1
Propriétés antidérapantes	EN 13893	Classe DS
Propriétés antidérapantes	DIN 51130	R10
Stabilité dimensionnellel, retrait / dilatation	ISO 23999	≤ 0,15%
Résistance à l'usure	EN13329 annex E	≥ 2000 cycles

Premium	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	LAMES/ PAQUET	M²/ PAQUET	KG/ PAQUET	PAQUETS/ PALETTE	M²/ PALETTE
CLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160

Optimum	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	LAMES/ PAQUET	M²/ PAQUET	KG/ PAQUET	PAQUETS/ PALETTE	M²/ PALETTE
CLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
GLUE								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	± 18,0	48	173,583
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	± 18,2	52	190,058
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	± 19,1	52	199,712

Caractéristiques	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Couche supérieure de protection contre les rayures, les taches et l'usure	Oui	Oui	Oui
Méthode de mise en oeuvre	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Glue
Résistance à l'eau	Oui	Oui	Oui
Sans orthophtalate	Oui	Oui	Oui
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage résidentiel)	20 ans	25 ans	25 ans
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage commercial)	Sur demande (jusqu'à 10 ans)	Sur demande (jusqu'à 15 ans)	Sur demande (jusqu'à 15 ans)

Technique	MÉTHODE DE TEST/ NORME	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Classe d'usage	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Résistance aux pieds de meubles	EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Atténuation acoustique des bruits d'impact (sans sous-couche)	EN 12667	0,020 m² K/W	0,020 m² K/W	0,015 m² K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Comfort)	EN 12667	0,040 m² K/W	0,040 m² K/W	–
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Heat)	EN 12667	0,030 m² K/W	0,030 m² K/W	–
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Transit)	EN 12667	0,065 m² K/W	0,065 m² K/W	–
Émissions de formaldéhyde	EN 14041	E1	E1	E1
Propriétés antidérapantes	EN 13893	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Propriétés antidérapantes	DIN 51130	R10	R10	R10
Stabilité dimensionnellel, retrait / dilatation	ISO 23999	< 10%	< 10%	< 10%
Résistance à l'usure	EN13329 annex E	≥ 1200 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles

Informations générales sur les produits: accessoires

ESTHÉTIQUE		PIÈCE				PAQUET		PALETTE		UNITÉ DE COMMANDE
		LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	QTÉ/ PC	PC/ PACQUET	QTÉ/ PACQUET	PC/ PALETTE	QTÉ/ PALETTE	
Plinthes										
PGVSK(-)	Plinthe	2400	12	58	2,4 ml	6	14,4 ml	648	1555 r.m.	pc
NEVSKRPAINTA	Plinthe, à peindre	2000	12	58	2 ml	6	12 ml	630	1260 r.m.	pc
Profilés										
PGVINCP(-)	5 finitions en 1	2000	45	8	2 ml	1	2 ml	260	520 ml	pc
NEVINCPBASE	Base pour escalier	2000	33	17	2 ml	1	2 ml	276	552 ml	pc
Profilés en aluminium (résidentiel)										
PGPRSILV	Profilé combiné, aluminium	1860	47	16	1,86 ml	1	1,86 ml	340	632,4 ml	pc
NEVREXPSILV	Profilé de dilatation	2000	32,5	7,5	2 ml	1	2 ml	363	726 ml	pc
NEVRADPSILV	Profilé de transition	2000	31	8,5	2 ml	1	2 ml	363	726 ml	pc
NEVRENPSILV	Profilé d'arrêt	2000	24	8,5	2 ml	1	2 ml	410	820 ml	pc
PGVSTPClick	Nez de marche, pour sol flottant	2000	29	15	2 ml	1	2 ml	1500	3000 ml	pc
PGVSTPGLUE	Nez de marche, angle sortant	2000	40	26	2 ml	1	2 ml	800	1600 ml	pc
PGVSTPINGLUE	Nez de marche, angle rentrant	2000	25	25	2 ml	1	2 ml	1500	3000 ml	pc
Profilés en aluminium (usage commercial)										
NEVREXPCOMSILV	Profilé de dilatation	2000	36,5	4	2 ml	1	2 ml	420	840 ml	pc
NEVRADPCOMSILV	Profilé de transition	2000	27	7,5	2 ml	1	2 ml	432	864 ml	pc
NEVRENPCOMSILV	Profilé d'arrêt	2000	16,5	8	2 ml	1	2 ml	405	810 ml	pc
SOUS-COUCHES										
PGVUDLCOMFORT15	Sous-couche Comfort	15310	980	1,15	15 m²	1	15 m²	35	536 m²	rol
PGVUDLHEAT10	Sous-couche Heat	10000	1000	1,55	10 m²	1	10 m²	40	400 m²	rol
PGVUDLTRANSIT15	Sous-couche Transit	15310	980	1,2	15 m²	1	15 m²	22	337 m²	rol
MISE EN OEUVRE										
PGGLUE290	Colle Multiglue	49	49	245	290 ml	12	3480 ml	1200	348000 ml	pc
PGVGLUE6	Colle	212	190	208	6 kg		6 kg	80	480 kg	pc
PGVGLUE15	Colle	478	280	110	15 kg		15 kg	48	720 kg	pc
PGVA2	Spatule à colle	180	155	15		6		504	NA	pc
PGVTOOL	Outil d'installation, Flex	410	190	16		8		576	NA	pc
PGTOOL	Kit d'installation, Rigid	397	139	58		10		320		pc
PGVKNIFEB	Cutter	275	113	50		6		576	NA	pc
NEVKNIFEREFILL	Cutter, lames de rechange	67	25	32		10		500	NA	pc
PGKIT(-)	Scellant	245	49		310 ml	12	3720 ml	1200	372000 ml	pc
PGKITTRANSP	Mastic Aqua	215	50		310 ml	12	3720 ml	1200	372000 ml	pc
PGRCINOX15	Rosaces	15	15	140	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGRCINOX22	Rosaces	22	22	140	2 pc	15	30 pc	1000		pc
NEPLUG	Connecteurs	150	100	40	24 pc	10 pc		1000		pc
NETAPE50	Ruban adhésif	50000	50	0,5	50 ml	24	1200m²	1200	60000 ml	pc
ENTRETIEN										
PGVCLEANING1000	Nettoyage du sol vinyle	254	84	84	1000 ml	6	6000 ml	456	2736 l	pc
PGCLEANINGKIT	Kit de nettoyage	770	160	55		6		144		pc
PGREPAIR	Cire de réparation	290	125	28		12		648		pc

Systèmes de clics

Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.


PerfectFold™ V

FLEX CLICK



Uniclic™

RIGID CLICK

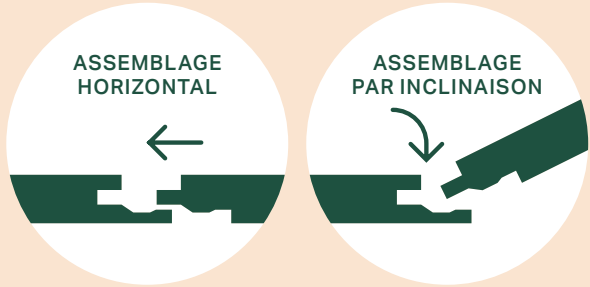

Besoin de plus d'informations sur la mise en œuvre ou la préparation du support?

Consultez les instructions de pose et la vidéo étape par étape !

Rendez-vous sur pergo.be



FR BE 210135-01

PERGO.BE



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke, Belgium, Europe



Les images des produits peuvent être différentes des produits réels.
La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peuvent être
modifiés à tout moment sans préavis. Contents © 2020 by Unilin bv - Division
Revêtements. Tous droits réservés. Le contenu de cette brochure ne peut être
reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur.