

PERGO®

WOOD PARQUET

FLOORS
FOR
REAL LIFE

voor partners & professionals

2020



**Dankzij StayClean zijn alle Pergo-parketvloeren
bestand tegen vocht en vlekken.**

Dit voorkomt dat vuil in de voegen en de houtstructuur terecht komt.

**Bescherming tegen vuil en vocht
die echt een verschil maakt!**

**zonder
StayClean...**

Dit is Pergo Wood Parquet

Pergo-parketvloeren bestaan uit 3 lagen hout waarvan de nerf in verschillende richtingen loopt om het natuurlijke uitzetten en krimpen te verminderen als gevolg van schommelingen in temperatuur en vochtigheid. Een geavanceerde kern van spar of hdf absorbeert spanning waardoor je vloer onder alle omstandigheden stabiel blijft.



1 7 lagen UV-uitgeharde lak op waterbasis

2 Toplaag (2,5 of 3 mm), kan 2 – 3 keer opgeschuurd worden

3 Geavanceerde kern (HDF of spar)

4 Tegenlaag



Houtsortering

Selected

Hout met kleine noten; natuurlijke variatie in kleur en structuur.



Accent

Hout met medium noten; levendige variatie in kleur en structuur.



Lively

Hout met grote noten en kraken; levendige variatie in kleur en structuur voor een rustieke uitstraling.

Structuur

Geborsteld

Door een houten plank te borstelen, wordt de natuurlijke nerfstructuur en de authentieke look en feel van het hout benadrukt.

Diep geborsteld x2

Het hout wordt behandeld met speciale borstels die de zachte delen tussen de jaarringen uitholen. Deze diepe borsteling versterkt de natuurlijke uitstraling van het hout nog meer.

Afwerking

Extra matte lak

Onze extra matte lak combineert het beste uit twee werelden: de natuurlijke look van onbehandeld hout samen met de performantie en het beperkte onderhoud van lak.

Matte lak


Vernis zorgt ervoor dat de vloer vlekbestendig is, gemakkelijk schoon te houden en bestand tegen zowel water als huishoudchemicaliën.

Pergo-parketvloeren worden beschermd door een hoogwaardige vernis, waardoor ze extra bestand zijn tegen krassen en slijtage!


Slechts één **klik** met PerfectFold™

Mogelijke installatieoppervlakte zonder overgangsprofielen: HDF kern: maximum 20 x 20 m. Kern van sparrenhout: maximum 24 x 24 m.

Installatie enkel mogelijk in één ruimte: aansluitende ruimtes zijn niet mogelijk. Profielen aan deuren zijn altijd nodig.

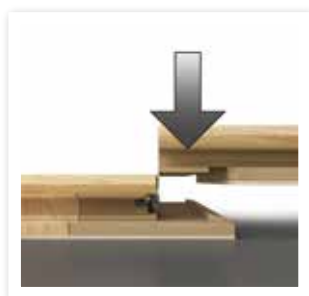

Schuif en klik



Horizontaal invoegen




Kantel en klik




Langeland

2400 x 260 x 14 mm
3 mm toplaag
4-voegen




Lively  x2 

NOORDPOOL EIK
W0135-03562-2




Lively  x2 

RESIDENTIE EIK
W0135-03566-2




Lively  

SEAFIELD EIK
W0135-03787-2



Lively  


CHATEAU EIK
W0135-03789-2



NIEUW

Accent  


BRUINE KASTANJE EIK
W0135-05116-2



NIEUW

Accent  

KASTEEL EIK
W0135-05117-2



NIEUW


Lively  

NOORDSE GRIJZE EIK
W0135-05118-2




Svalbard

2200 x 220 x 13 mm
2,5 mm toplaag
4-voegen




Lively  

SUBLIEME EIK
W1248-03792




Lively  x2 

IJSWITTE EIK
W1248-03793



Lively  x2 


VUURTOREN EIK
W1248-03794



NIEUW

Accent  


LAPLAND EIK
W1248-05117



NIEUW

Accent  


GEKALKTE EIK
W1248-05119



NIEUW

Lively  x2 


GRIJZE VINTAGE EIK
W1248-05120



NIEUW

Selected  


COUNTRY EIK
W1248-05121



NIEUW

Selected  


VORST EIK
W1248-05122



NIEUW

Lively  x2 

GEROOKTE ROYALE EIK
W1248-05123



NIEUW

Accent  x2 

KAMEELBRUINE EIK
W1248-05124




Lofoten


1820 x 190 x13 mm
2,5 mm toplaag
2-voegen




COUNTRY ESDOORN
W1216-01739-C




LENTE EIK
W1216-01741-C




RANCH EIK
W1216-03097-C




NATUUR EIK
W1216-03201-C




NOORDERLICHT EIK
W1216-03202-C




GRIJZE EIK
W1216-03203-C




ARCTISCHE EIK
W1216-03572-C




ZANDWITTE EIK
W1216-03793-C




ZADELBRUINE EIK
W1216-03797-C




NATUUR PRIME EIK
W1216-03798-C



HAVEN EIK
W1216-03800-C




BRUINE HUT EIK
W1216-03888-C





LICHTE PURE EIK
W1216-05125-C



5-in-1 profiel





1
Uitzettingsprofiel
Van parquet naar
parquet.





2
Overgangsprofiel
Van parquet naar tapijt.




3
Aanpassingsprofiel
Van parquet naar tegels,
vinyl of linoleum



4
Eindprofiel
Voor afwerking langs
drempels, schuifdeuren,
enz.



5
Trapneusprofiel, vlak
Voor een vlakke
afwerking van traptreden.




5
Trapneusprofiel
Voor een afstapje vanaf
een zwevende vloer,
bijvoorbeeld bovenaan
de trap of een afstapje
in een kamer.

Het Incizo®-subprofiel is nodig bij installatie van het 5-in-1 profiel op trappen en moet apart worden besteld. NEWINCPBASE3ME215 voor alle vloeren met een dikte van 14 mm



trapprofiel



Trapprofiel, aluminium
PGSTPSILVME270N, 2700 x 23 mm
Past op een vloerdikte van 7 – 16 mm.
Oppervlakte: aluminium. Kleur: zilver.


plinten



Plint recht
PGWPPSKR(-), 2400 x 16 x 80 mm
(Zie matchingtabel voor het juiste art.nr.)
Toplaag: slijtage- en krasbestendig fineer
Kern: MDF. Kleur: bijpassend.



Plint recht
PGWPPSKRWHITE, 2400 x 16 x 80 mm, wit
PGWPPSKRPAINT, 2400 x 16 x 80 mm, schilderbaar
Toplaag: folie Kern: MDF. Kleur: wit (NCS 0502 Y,) schilderbaar.



Kraallijst
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm, wit
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm, schilderbaar
Toplaag: folie Kern: MDF. Kleur: wit, schilderbaar.

ondervloeren voor houten ondergronden

Slijtvastheid/druksterkte
Demping van contactgeluid
Vloerverwarming**
Vochtwerende tussenlaag
Dikte

GOED

Underlay Foam

●●○○○○
●●○○○○
●●●○○○
NEE
2 mm



Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Voor licht belopen ruimtes.
15 m² / rol.

BETER

Smart Underlay

●●●●●○
●●●○○○
●○○○○○
NEE
3 mm



Smart Underlay
PGUDLSMART15

Voor frequent belopen ruimtes.
15 m² / pak.

BEST

Silent Walk

●●●●●●
●●●●●○
●●●●●●
JA*
2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7

Een zeer duurzame en sterke ondervloer
voor frequenter belopen ruimtes.
7 m² / rol.

ondervloeren voor betonnen ondergronden

Slijtvastheid/druksterkte
Demping van contactgeluid
Vloerverwarming**
Vochtwerende tussenlaag
Dikte

GOED

Underlay Foam+

●●●○○○
●●●○○○
●●●○○○
JA
2 mm



Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Een goede basis voor kamers die
minder vaak worden gebruikt.
Geïntegreerde vochtwerende laag
met een overlap; tape meegeleverd.
15 m² / rol.

BETER

Smart Underlay+

●●●●●○
●●●○○○
●○○○○○
JA
3 mm



Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Goede optie voor kamers die vaak
worden gebruikt. Geïntegreerde
vochtwerende laag met een overlap;
tape meegeleverd. 15 m² / pak.

BEST

Silent Walk

●●●●●●
●●●●●○
●●●●●●
JA*
2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7

Een zeer duurzame en sterke ondervloer
voor frequenter belopen ruimtes.
7 m² / rol.

*Wanneer u de SilentWalk op een betonnen vloer of over vloerverwarming legt, zet dan de randen van de ondervloer vast met een vochtbestendige tape. Doe dit echter niet wanneer u de ondervloer op een houten ondergrond legt. **Gebruik dit altijd samen met een PE dampscherm.

ondervloeren voor professioneel gebruik



Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rol

PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rol

De beste ondervloer om weerkaatsend contactgeluid en impact geluid tegen te gaan.

Geïntegreerde vochtwerende laag met kleefstrip. Dikte: 2 mm. Materiaal: gecrosslinked polyethyleenschuim.

vloerverwarming



Pergo quickheat, 55


PGUDLQH2, afmetingen 2 x 1 m

PGUDLQH3, afmetingen 3 x 1 m

PGUDLQH4, afmetingen 4 x 1 m

PGUDLQH5, afmetingen 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (Europese stekker). Max. belasting: 10 A (2300 W bij 230 V). Maximaal legoppervlak: 42 m². Geschikt voor een relatieve vochtigheidsgraad van 5% ~ 95%. Dikte: 8 mm. Warmte-isolatie: 8 W / m² K.



Vulmat

PGUDLQHILLERMAT, 6,37 m²

Voor de ruimte tussen de verwarmingsmatten en de muur. 26 matten/doos.



Installatieset, draadloos

PGUDLQHKITEU

Draadloze thermostaat, aardlekbeveiliging, aansluitgereedschap en installatie-instructies.



Verlengkabels

PGQHEXTCAB025, lengte 0,25 m

PGQHEXTCAB100, lengte 1,0 m

PGQHEXTCAB200, lengte 2,0 m

Voor gebruik tussen matten en/of als verlenging tussen matten en aardlekbeveiliging.

installatie



Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m² (5 cm overlap)

Deze vochtwerende laag is drie keer beter bestand tegen vocht dan een conventionele PE-folie. Kan worden gelegd op betonnen vloeren met een relatieve vochtigheidsgraad tot 95 % en is dus ideaal voor gebruik in kelders en op zeer vochtige betonnen vloeren. Met Moisturbloc Extreme™ kunnen vloeren in een nieuwbouwhuis sneller worden gelegd. Tape meegeleverd. Dikte: 2,5 mm. Materiaal: polypropyleen.



PE film (polyethyleen)

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rol

Een ondervloer die de vloer beschermt tegen vocht dat vanuit een mineralen of betonnen ondergrond omhoog komt. Bruikbare levensduur 50 jaar. Dikte: 0,2 mm. Materiaal: polyethyleen, alkalibestendig.



Legset

PGTOOL

Alles wat u nodig heeft in één doos. Bevat een stootblok, twee maten afstandsklosjes (2 x 18 = 36 stuks) en een trekijzer.

Extra afstandsklosjes

PGSPACER, 48 stuks



Plintenmontageset

PGCLIPS15LM

Alle plinten kunnen dankzij het gebruiksvriendelijke kliksysteem moeiteloos worden geplaatst zonder zichtbare spijkers of schroeven. Eén montageset is voldoende voor 15 meter plint.



Stootblok
PGWTAPPINGBLOCK,
520 x 110 x 62 mm

Stootblok voor professioneel gebruik. 10 st / pack.



Professioneel trekijzer
PGWPULLBAR, 700 x 280 x 230 mm

Professioneel en stil trekijzer dankzij de rubberen afwerking op het contactoppervlak. 1 st / pack.



Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Voor vloeren die extra beschermd moeten worden tegen vocht. PVAc-basis.



Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Geschikt voor alle materialen en substraten. Hardt snel uit en heeft een zeer hoge lijmkracht. Ideaal voor het plaatsen van plinten en profielen. Hybride polymeer. Met één tube kunt u tot 15 meter plinten verlijmen.



Vulpasta
PGKIT(-), 310ml

Voor een perfecte afwerking. Binnen een half uur droog en na 24 uur volledig uitgehard. Verkrijgbaar in 8 kleuren. Acryl op waterbasis. Voor een neutrale kleur te gebruiken Aqua Sealant (PGKITTRANSP).



Radiator dopjes
Roestvrij staal

PGRCINOX15
binnenste / buitenste diameter:
15 / 54 mm.

PGRCINOX22
binnenste / buitenste diameter:
22 / 54 mm.



Tape
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Zelfklevende aluminium tape voor ondervloeren.

onderhoud



Schoonmaakset
PGCLEANINGKIT

Hoogwaardige onderhoudsset met extra lange ergonomische steel en dweilhouder.



All round Floor Cleaner
PGCLEANALL1000

Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van laminaat- en houtvloeren. Ideaal voor het verwijderen van vuil, vetvlekken en voetafdrukken, maar ook voor dagelijkse reiniging.



Reparatiewas
PGREPAIR

Herstel de kleur van beschadigde planken snel en eenvoudig met was in kleuren die passen bij het Pergo-houtkleurenpalet. Bevat 1 smeltmes, 1 kam en 7 blokjes was. Ga naar pergo.com voor meer informatie over het mengen van kleuren.

onderhoudstip

» Om de originele textuur en look van uw parketvloer te behouden is het belangrijk die geregeld te reinigen. Na installatie en voor het terugplaatsen van meubels raden we aan om uw vloer te reinigen met een stofzuiger of droge microvezeldoek (mop). Indien nodig kunt u ook een vochtige microvezeldoek gebruiken om resterend vuil na de installatie te verwijderen.

» Gebruik voor dagelijks en wekelijks onderhoud zo veel mogelijk onze microvezeldoek met grote vuilopnamecapaciteit.

» Licht vochtige reiniging is voor geregeld onderhoud, of op basis van hoe frequent er op de vloer gelopen wordt. U gebruikt best de Pergo Allround Floor Cleaner met de Pergo microvezeldoek. Het reinigt de vloeren grondig, maar behoudt ook de originele look van de vloer, zonder een laagopbouw te veroorzaken.

» Hou rekening met de hoeveelheid water die gebruikt wordt bij het reinigen van parketvloeren, want hout heeft een beperkte resistentie tegen water. Een vuistregel: zorg dat het oppervlak binnen de 60 seconden weer droog is.

» Gebruik nooit staalwol of andere ruwe materialen aangezien die de structuur en de look van de toplaag kunnen beschadigen. Een Pergo parketvloer moet niet gewaxt of gepolijst worden.

» Onze volledige reinigingsinstructie met onze vlekkenwijzer is beschikbaar op onze website.



5-in-1
17 x 54

PGWINCP(-)



Plint recht
16 x 80

PGWPPSKR(-)

Sealant
310 ml

PGKIT(-)

Langeland				
W0135-03562-2	Noordpool eik	03562	03562	1
W0135-03566-2	Residentie eik	01341	01341	4
W0135-03787-2	Seafield eik	01340	01340	3
W0135-03789-2	Chateau eik	01334	01334	5
W0135-05116-2	Bruine Kastanje eik	05104	05104	5
W0135-05117-2	Kasteel eik	05102	05102	2
W0135-05118-2	Noordse Grijs eik	05107	05107	4
Svalbard				
W1248-03792	Sublieme eik	01341	01341	4
W1248-03793	Ijswitte eik	01742	01742	1
W1248-03794	Vuurtoren eik	03794	03794	2
W1248-05117	Lapland eik	05102	05102	2
W1248-05119	Gekalkte eik	01626	01626	2
W1248-05120	Grijze Vintage eik	01626	01626	2
W1248-05121	Country eik	01341	01341	4
W1248-05122	Vorst eik	05122	05122	3
W1248-05123	Gerookte Royale eik	01625	01625	6
W1248-05124	Kameelbruine eik	03096	03096	4
Lofoten				
W1216-01739-C	Country esdoorn	01740	01740	1
W1216-01741-C	Lente eik	01741	01741	4
W1216-03097-C	Ranch eik	01341	01341	5
W1216-03201-C	Natuur eik	01334	01334	5
W1216-03202-C	Noorderlicht eik	01340	01340	3
W1216-03203-C	Grijze eik	03203	03203	2
W1216-03572-C	Arctische eik	01742	01742	1
W1216-03793-C	Zandwitte eik	01742	01742	1
W1216-03797-C	Zadelbruine eik	03797	03797	4
W1216-03798-C	Natuur Prime eik	1334	1334	5
W1216-03800-C	Haven eik	3017	3017	4
W1216-03888-C	Bruine Hut eik	03096	03096	4
W1216-05125-C	Lichte pure eik	01341	01341	4

technische gegevens

Functies		Langeland	Svalbard	Lofoten
Toplaag		3 mm	2,5 mm	2,5 mm
Kern		Spruce	HDF	HDF
Tegenlaag		2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Vocht / vuil bescherming		StayClean protection	StayClean protection	StayClean protection
Installatiemethode		PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™
Garantie (residentieel gebruik)		33 jaar	33 jaar	33 jaar
Garantie (residentieel gebruik)		Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek
Technische		Testmethode/norm		
Krasbestendigheid		Anti kras toplaag	Anti kras toplaag	Anti kras toplaag
Slipweerstand	CEN/TS 15676	USRV 50-52	USRV 50-52	USRV 50-52
Brandklasse	EN 134342/CWFT	Dfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1
Warmteweerstand		0,14 m² K/W	0,11 m² K/W	0,11 m² K/W
Formaldehydemissie	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

formaat

	collectie	lengte, mm	breedte, mm	dikte, mm	panelen/pak*	m²/pak	kg/pak	pak/pallet	m²/pallet
Plank design	Langeland	2400	260	14	4	2,496	19,86	40	99,84
	Svalbard	2200	220	13	4	1,936	20,0	56	108,416
	Lofoten	1820	190	13	6	2,075	22,1	40	82,99

*maximum 1 stootlengte plank/pak mogelijk



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).



3029 0001

technische gegevens: accessoires

esthetiek

		Stuk				Pak		Pallet		Besteleenheid
Plinten		Lengte, mm	Breedte, mm	Hoogte, mm	Inh/ stuk**	Stuk/ pak	Inh/ pak**	Stuk/ pallet	Inh/ pallet**	
PGWPPSKR(-)	Plint recht, bijpassende kleur	2400	16	80	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	360	864	pc
PGWPPSKRWHITE	Plint recht, wit	2400	16	80	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	360	864	pc
PGWPPSKRPAINT	Plint recht, schilderbaar	2400	16	80	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	360	864	pc
PGSCOTWHITE	Kraallijst, wit	2400	17	17	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	918	2203,2	pc
PGSCOTPAINT	Kraallijst, schilderbaar	2400	17	17	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	918	2203,2	pc
Profielen										
PGWINCP(-)	5-in-1 profiel	2150	17	54	2,15 r.m.	1	2,15 r.m.	266	571,9 r.m.	pc
NEWINCPBASE3ME215	Subprofiel voor trappen,	2150	73.5	17	2,15 r.m.	1	2,15 r.m.	234	503,1 r.m.	pc
PGSTPSILVME270N	Eindprofieler, zilver	2700	23	17	2,15 r.m.	4	10,8 r.m.	120	324 r.m.	pc

ondervloeren

PGUDLFOAM15B	Ondervloer foam	15800	950	2	15 m²	12	180 m²	24	360 m²	rol
PGUDLSMART15	Smart Underlay	15000	1000	3	15 m²	9	135 m²	18	270 m²	pc
PGUDLSMARTPLUS15	Smart Underlay +	15000	1000	3	15 m²	9	135 m²	18	270 m²	pc
PGUDLPS15	Professional Soundbloc 15m2	15790	950	2	15 m²	10	150 m²	20	300 m²	rol
PGUDLPS50	Professional Soundbloc 50 m2	52640	950	2	50 m²	6	300 m²	6	300 m²	rol
PGUDLSW7	Silent Walk	7000	1000	2	7 m²	20	140 m²	40	280 m²	rol
PGUDLSCREEN34	PE film (polyeten) 33,75 m²	12500	2700	0,2	33,75 m²	60	2025 m²	60	2025 m²	rol
PGUDLMOI15	Moisturbloc Extreme	15000	1050	2.5	15 m²	15	225 m²	15	225 m²	rol
PGUDLFOAMPLUS15	Underlay foam plus	15960	940	2	15 m²	10	150 m²	20	300 m²	rol

Vloerverwarming

PGUDLQH2	Quickheat 2m²	2000	1000	8	2 m²	1	2 m²	12	24 m²	rol
PGUDLQH3	Quickheat 3m²	3000	1000	8	3 m²	1	3 m²	12	36 m²	rol
PGUDLQH4	Quickheat 4m²	4000	1000	8	4 m²	1	4 m²	12	48 m²	rol
PGUDLQH5	Quickheat 5m²	5000	1000	8	5 m²	1	5 m²	12	60 m²	rol
PGUDLQHFILLERMAT	Vulmat	1000	245	8	0,245 m²	26	6,37 m²	12	2,94 m²	pak
PGUDLQHKITEU	Installatieset, draadloos	280	75	230						pc
PGQHEXTCAB100	Verlengkabels 1 m				1 r.m	1	1 r.m			pc
PGQHEXTCAB200	Verlengkabels 2 m				2 r.m	1	2 r.m			pc
PGQHEXTCAB025	Verlengkabels 0,25 m				0,25 r.m		0,25 r.m			pc


installatie

PGTOOL	Installatiekit	285	85	70		10		320		pc
PGSPACER	Extra afstandklosjes	190	85	50		28		896		pc
PGCLIPS15LM	Plint installatiekit	185	90	60		10		320		pc
PGGLUE290	Multiglue	4949	245	290 ml		12	3480 ml	1200		pc
PGSEAL500	Safeseal	240	65	65	500 ml	6	3000 ml	1080		pc
PGKIT(-)A	Vulpasta	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200		pc
PGKITTRANSP	Aqua Sealant	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200		pc
PGRCINOX15	Radiator dopjes 15 mm	15		1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGRCINOX22	Radiator dopjes 22 mm	22		1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGWTAPPINGBLOCK	Stootblok	520	110	62	1 pc	10	10 pc	480		pc
PGWPULLBAR	Professioneel trekijzer	700	280	230	1 pc	1	1 pc	120		pc
NETAPE50	Zelfklevende tape	50000	50	0,5	50 r.m.	96	4800 r.m.	960	48000 r.m.	pc

onderhoud

PGCLEANINGKIT	Schoonmaakset	770	160	55		6		144		pc
PGCLEANALL1000	All round Floor Cleaner	265	80		1000 ml	6	6000 ml	504		pc
PGREPAIR	Reparatiewas	290	125	28		12		648		pc

Productafbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. De beschikbaarheid van producten (of de producten zelf) kan zonder kennisgeving veranderen. Inhoud©2020  UNILIN bvba – vloerendivisie. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze brochure mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

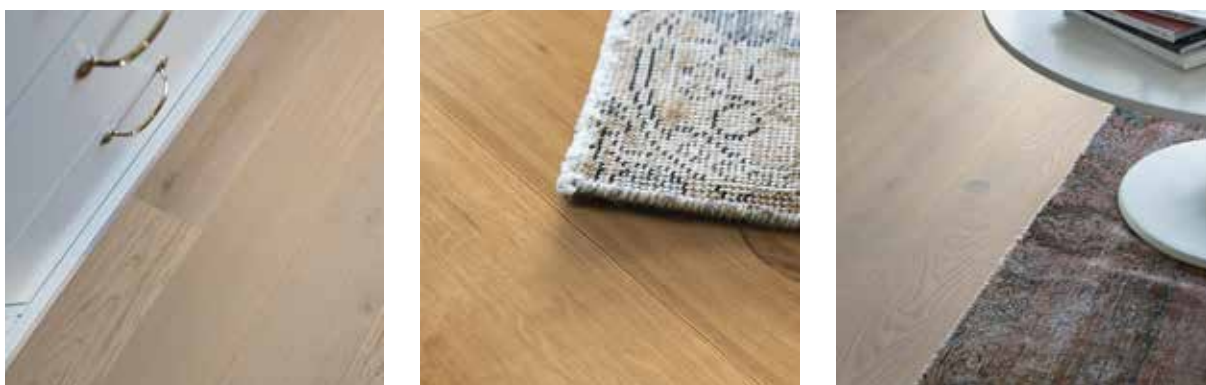

pro.pergo.be

PERGO®

Pergo is a quality product produced by **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium.

