


PERGO[®]

Plint in bijpassende kleur – waterbestendig
Technisch Gegevensblad - Nederlands

Plint in bijpassende kleur – waterbestendig

Algemene Informatie

Waterbestendige parketplint die past bij de kleur van je vloer. Eenvoudig te installeren met onze Multiglue-lijm. Gebruik de Foamstrip en Aqua Sealant voor een waterdichte afwerking.

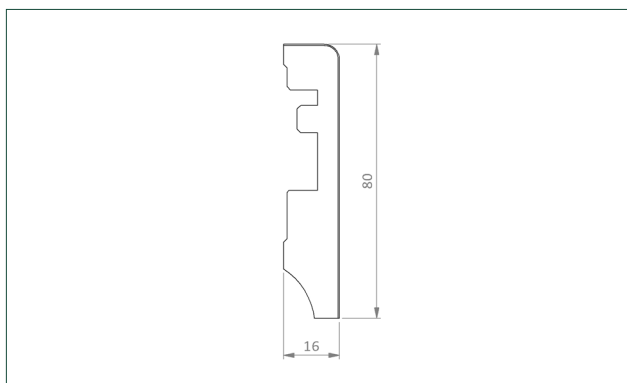

INHOUD

6 x plint

SAMENSTELLING

Vochtbestendige MDF-kern (groen) bekleed met echt houtfineer

KLEUR

Kleurafstemming

Verpakking

Hoofddozen en krimpfolie

-

Plint in bijpassende kleur – waterbestendig

BESTELCODE**DIMENSIES**

PGWPPSKR(-)MM

2400 x 16 x 80 mm

Toepasbaar Voor

Lofoten-, Svalbard- en Falster-vloercollecties.

De vloer moet aan alle zijden kunnen uitzetten en inkrimpen. Daarom moet aan alle zijden van de vloer, rondom leidingen, drempels en onder deurkozijnen een uitzettingsvoeg worden gemaakt. De exacte grootte van de uitzettingsvoeg is afhankelijk van het vloertype. Kijk voor het vereiste formaat van de uitzettingsvoeg in de leginstructies van je Pergo-vloer. We hebben andere collecties plinten en profielen om deze voeg af te werken.

Plint in bijpassende kleur – waterbestendig

Kenmerken

Pergo-accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Pergo-vloeren.

- **Perfect bijpassende kleuren**

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

- **Kras- en slijtvaste toplaag van echt fineer**

Plinten en profielen zijn beschermd tegen dagelijkse slijtage.

- **Waterbestendig**

Waterbestendige plinten die perfect passen bij je Pergo Lofoten-, Svalbard-, of Falster-vloer.

- **Pergo-garantie**

Plinten vallen onder dezelfde garantie als je vloer.



Plint in bijpassende kleur – waterbestendig

Plaatsing

De waterbestendige parketplinten kunnen op de volgende manier geïnstalleerd worden:



1. De waterbestendige parketplinten kunnen worden bevestigd met onze Multiglue. Deze multifunctionele lijm is speciaal ontworpen voor de installatie van Pergo-accessoires. Bestelnummer: PGGLUE290
2. Gebruik de Foamstrip (NEFOAMSTRIP20) en Aqua Sealant (PGKITTRANSP) om de uitzettingsvoeg af te dichten zodat er geen water achter je plinten en onder de vloer kan komen.
3. Gebruik altijd een scherp zaagblad als je je plinten versteekt. Werk de gezaagde randen af met versteklijm en activator.