


Commercieel aluminium drempelprofiel, geboord

Omschrijving:

- Speciaal ontwikkeld voor commercieel gebruik en zones voor intensief gebruik
- Bestand tegen zwaarbeladen karren
- Aanpasbare hoogte
- Duurzaam oppervlak: Uv-bestendige kleuren en krasbestendig oppervlak
- Antislip

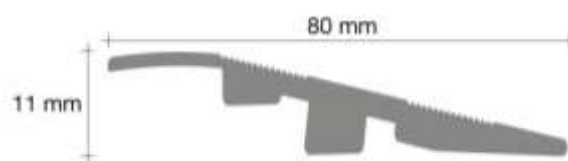

Kenmerken:

Eigenschappen	Waarde
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Oppervlak	Krasbestendig en antislip
Kleuren	Zilver. Uv-bestendig

Kenmerken:

Product	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Aantal/verpakking stuks
T-profiel PGRPC80SILMVE270	2700	80	11	10

Plaatsingsinstructies:

Schroef (3,5 – niet meegeleverd) het profiel op de ondervloer. Verzonken geboord.

Geschikt voor vloeren van 9-15 mm (inclusief ondervloer)